




设置中继服务器

点击窗口右上角 **三横线** 或左侧 ID 旁边的 **三个点** 进入设置页面。


再依次点击：**网络** → **解锁网络设置**

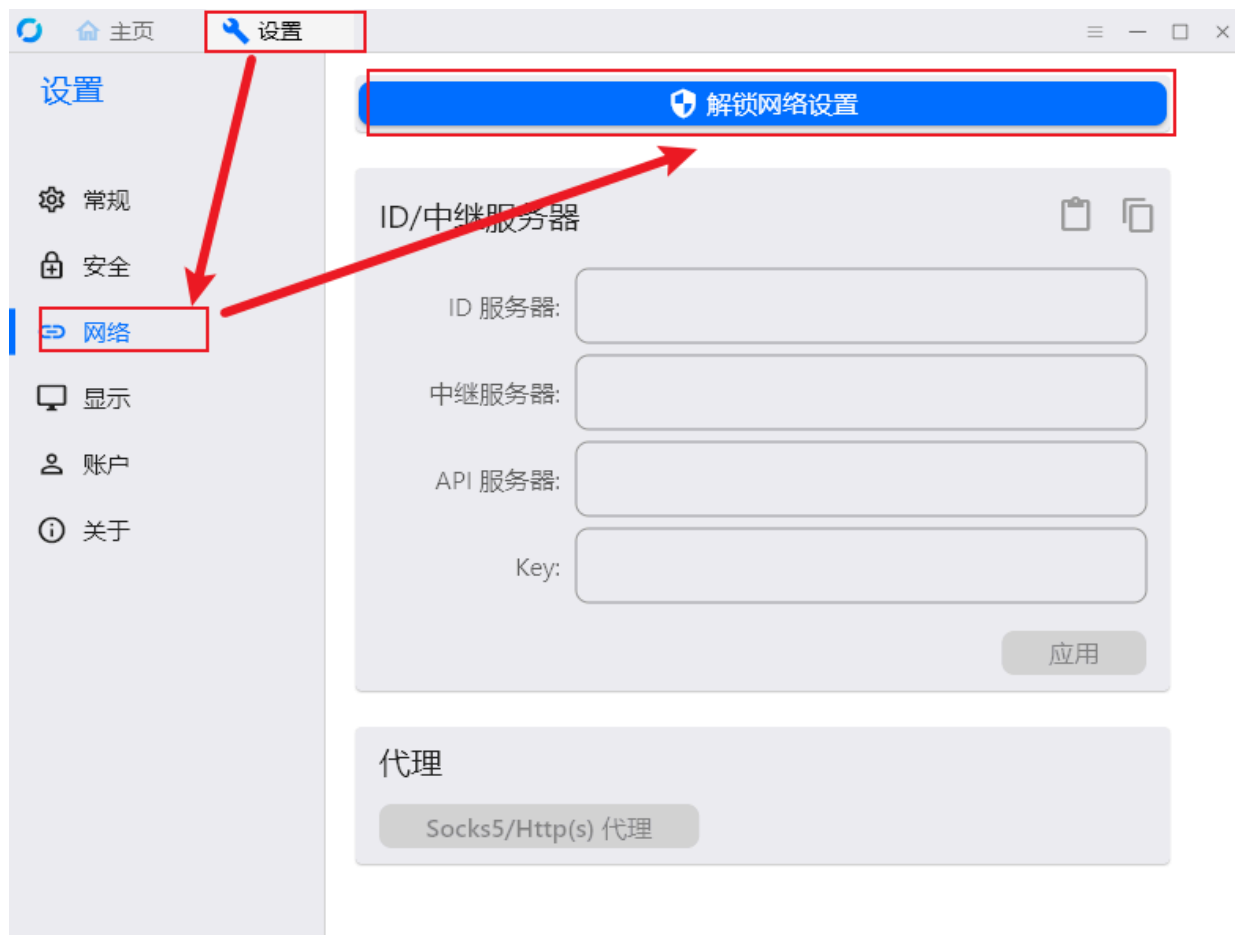

以下是四个输入框的配置说明：

- **ID 服务器 (hbbs)**：默认端口 21116
- **中继服务器 (hbbr)**：默认端口 21117
- **API 服务器**：默认端口 21118
- **Key**：上面提到的 id_ed25519.pub 文件的内容

如果使用默认端口，那么只需要填写你的服务器 IP 到 ID 服务器输入框即可：

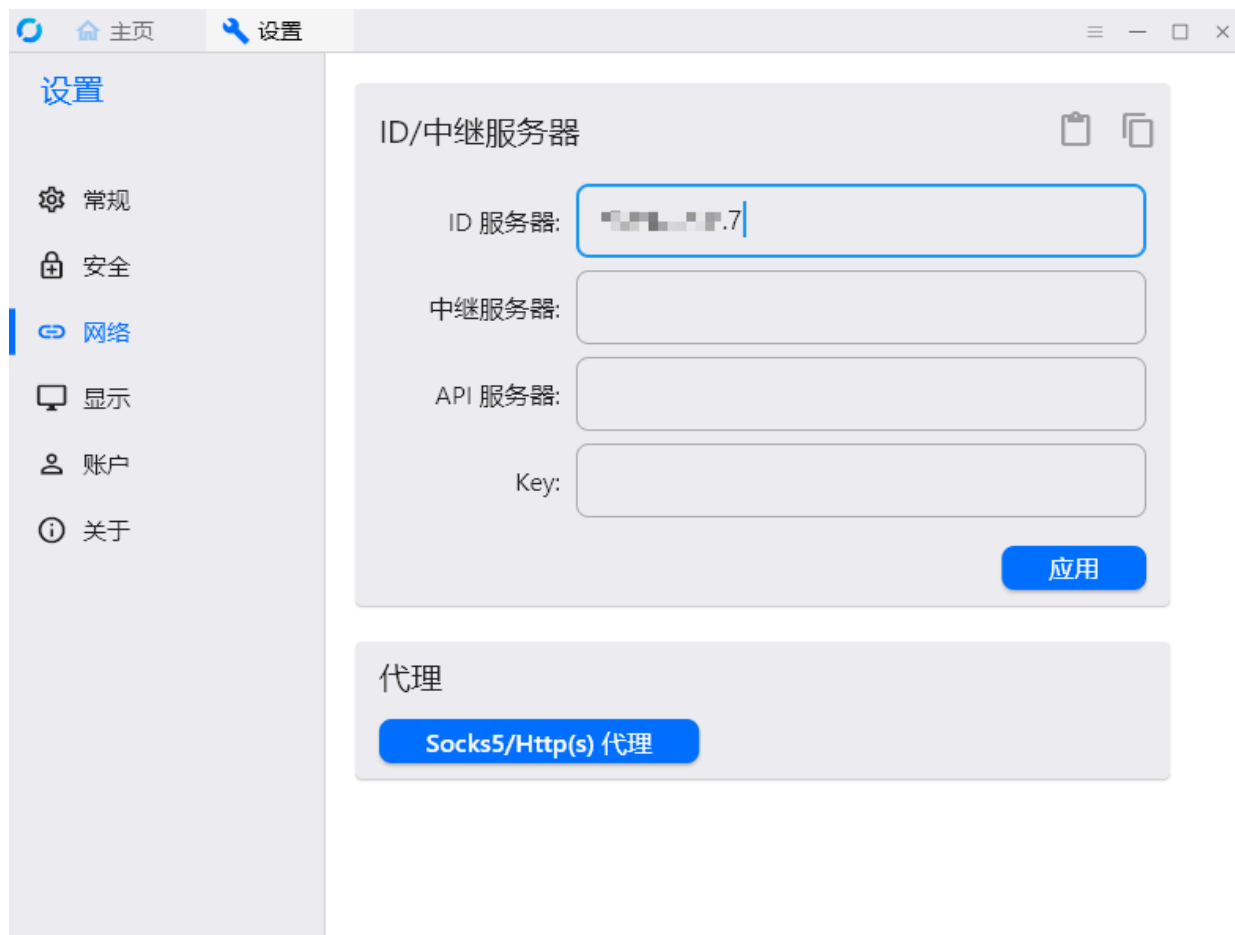

如果使用 docker 方式有更改端口，可以按照如下默认端口，找到自己映射的外部端口：



使用 cat 命令查看 Key:

```
# 具体根据你该文件的目录来
cd ~/rustdesk/data/
cat id_ed25519.pub


# 我的输出
Ia42DxVS6hZ07cybqftPxAKXvszpbuj77aM=
```

最后点击 **应用** 即可。

特别需要注意的是，你需要在每一个客户端都这样设置好中继服务器。

启动服务

进入 **设置** → **常规**:

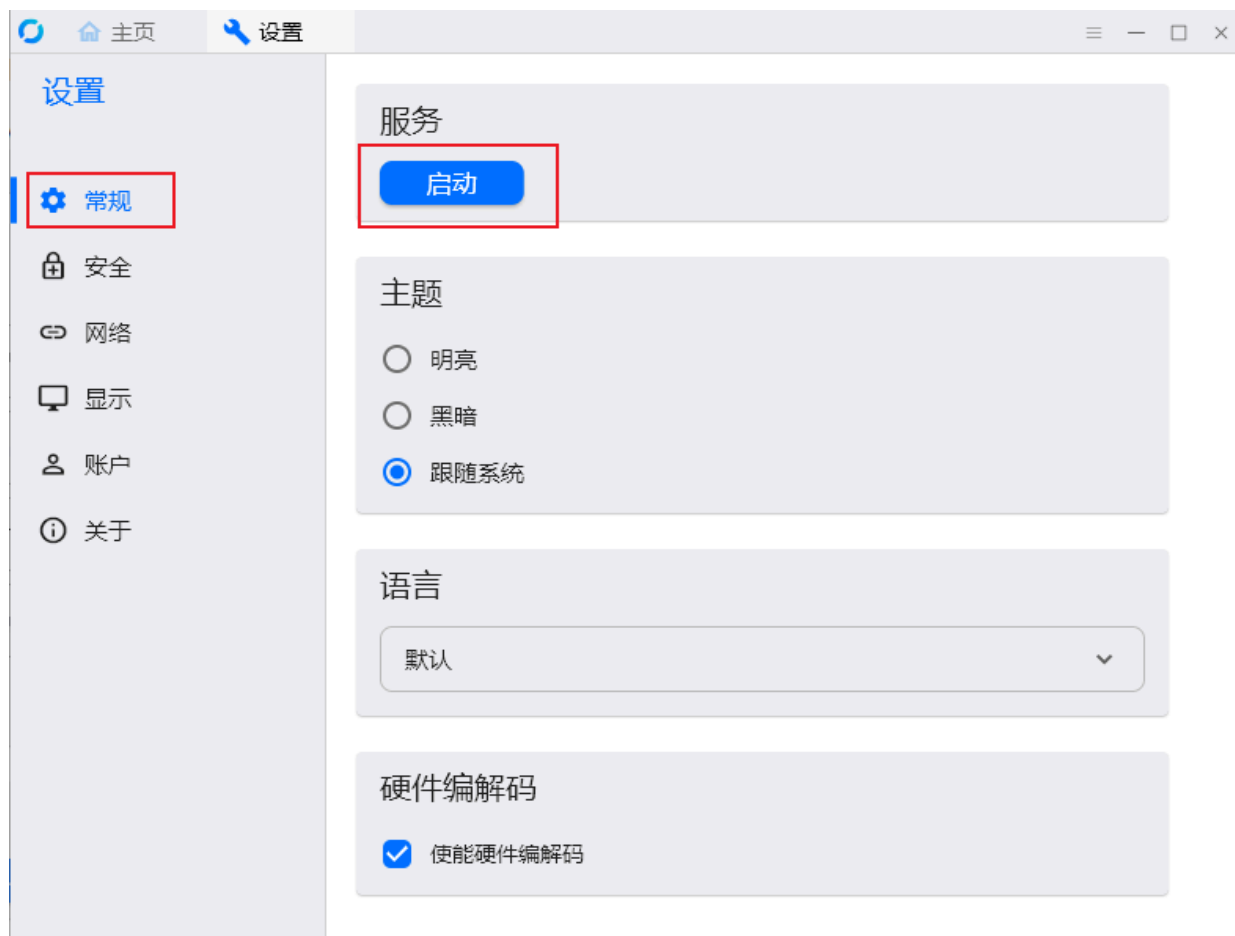

返回主页查看底部状态，如果是绿色圆圈，并且是 **就绪** 两字，就表示成功了：



被控端

被控端也同样设置好后，就可以看到 ID 和密码了，将其给到控制端输入就可以了，跟向日葵和 ToDesk 一样的操作。



控制端功能

成功远程后，控制端可以有这些功能操作。

